




ETN
L.24.08899

Einlagige
Metaldächer

Querformat

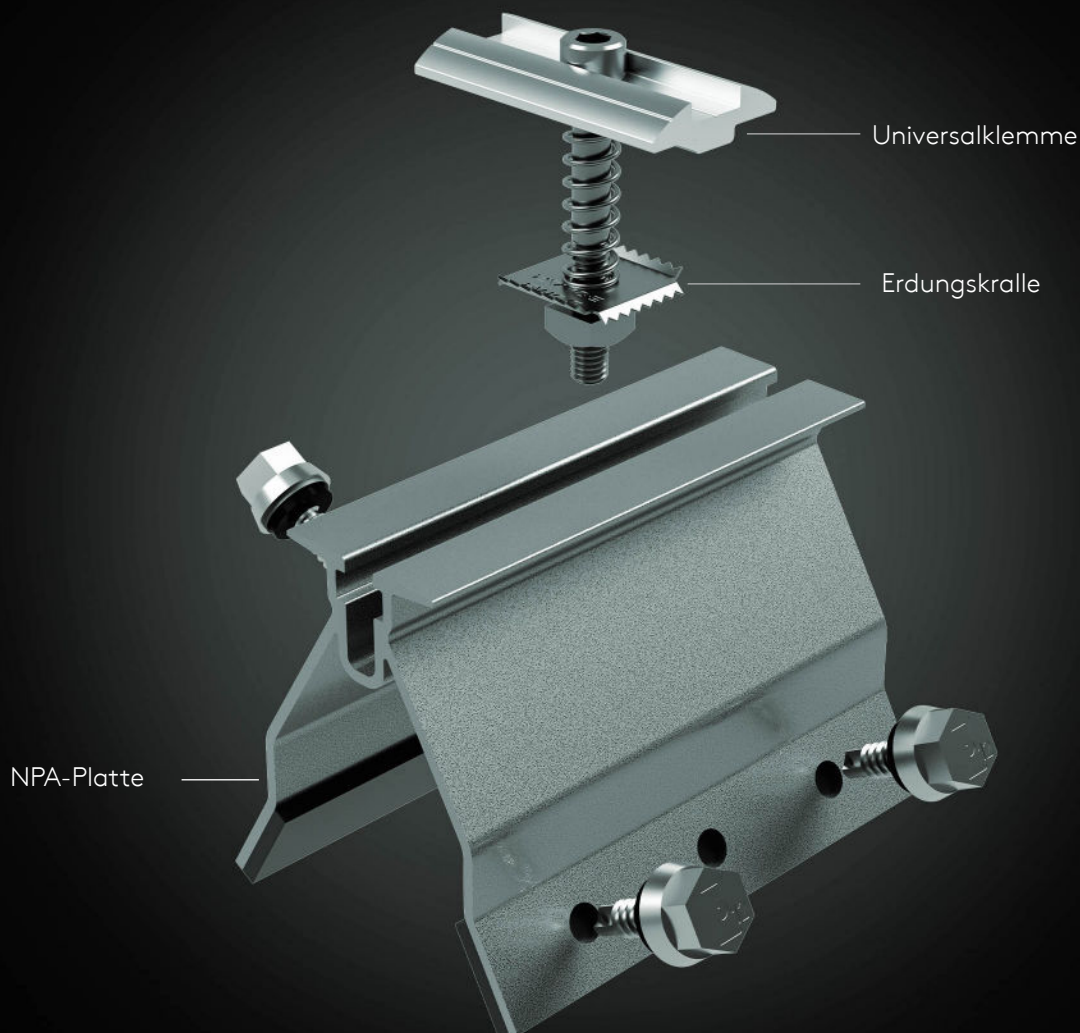

DIE VORTEILE DES NPA-SYSTEMS.

- System mit einem hervorragenden Leistungs-/Qualitäts-/Preis-Verhältnis.
- Schnelle Montage dank vormontierter Schienen inklusive Befestigungselementen.
- Abstand zwischen den Modulen: 9 mm.
- Kompatibel mit Trapezblechen 3.39, 3.45 und 4.40.



Kontaktdaten

DE

Dome Solar

3 Marie Anderson Street | 44400 REZÉ | Frankreich

T: +33 (0)2 40 67 92 92

E: info@dome-solar.com

www.dome-solar.com

Für die Kontaktdaten der einzelnen Abteilungen besuchen Sie bitte :
www.dome-solar.com/contact



Dome Solar behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die in diesem Dokument aufgeführten Produkte sind nicht als Lagerartikel zu betrachten; maßgeblich ist die jeweils aktuelle Preisliste von Dome Solar oder eine Beratung durch den Dome Solar Kundenservice.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen, technischen Daten, Montageanleitungen usw. werden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt und gelten für die beschriebenen Anwendungen. Nutzungsempfehlungen sind hinsichtlich ihrer Eignung sowie der Übereinstimmung mit den tatsächlichen Anforderungen, Spezifikationen und allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu überprüfen. Für andere Anwendungen oder Einsatzbedingungen bietet Dome Solar einen technischen Beratungsservice, der für den Einsatz von Dome-Solar-Produkten, die in diesem Dokument nicht ausdrücklich beschrieben sind, zu konsultieren ist.

Um sicherzustellen, dass Sie die aktuellsten und genauesten Produktinformationen verwenden, scannen Sie bitte den obenstehenden QR-Code.

DOMESOLAR – Photovoltaiklösungen
3 Marie Anderson Street – 44400 Rezé (Nantes) – Frankreich
S.A.S. DOME SOLAR mit einem Stammkapital von 500.000 Euro – APE 2599B – R.C.S. Nantes 509 182 309 –
USt-IdNr. FR5750918230

DOMESOLAR
MONTAGETECHNIKEN FÜR PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN