

SOLAR SERVICES

NOTRE BUREAU D'ÉTUDES

POUR UNE FORMATION GRATUITE

sur nos produits, avec une assistance au démarrage de votre premier chantier (in situ ou via skype).

POUR UNE ÉTUDE APPROFONDIE DE VOTRE CHANTIER

par notre service de R&D, avec la possibilité de **conception sur-mesure** et l'engagement de nos spécialistes à répondre aux demandes d'offres sous 48h.

POUR UNE OPTIMISATION DE VOTRE CHANTIER

par la réalisation de plans approfondis répondants aux exigences du projet, d'expertises pour la mise en place de solutions parfaitement adaptées aux contraintes de votre chantier et aux différents impératifs réglementaires.

POUR UN ACCOMPAGNEMENT PRIVILÉGIÉ

par notre équipe pouvant vous assister dans vos démarches, notamment dans l'accompagnement de votre chantier nécessitant la validation d'un bureau de contrôle.

LE CLUB SOLAR SERVICES

En tant que client Dome Solar, vous pouvez adhérer gratuitement à notre Club SOLAR SERVICES pour bénéficier de services supplémentaires ainsi que de nombreux privilèges.

NOTA

📍 | Dome Solar - 3 rue Marie Anderson
44 400 Rezé

☎ | Tél. +33 (0)2 40 67 92 92

✉ | info@dome-solar.com

www.dome-solar.com

NOS PARTENAIRES

ITAL SOLAR

BACS SECS
PANNEAUX SANDWICHS

GAMME TOITURES INCLINÉES

EB SOLAR

FIBRO SOLAR

HELIOS B²


ITAL SOLAR

KOGYSUN +

KOGYSUN i+

RB SOLAR

Document imprimé en France avec des encres végétales sur du papier issu de forêts gérées durablement, par Goubaud, Imprimeur certifié ISO 14 001. DANZÉ©



DOME
SOLAR
SOLUTIONS DE FIXATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

LA SOLUTION


ITAL SOLAR permet une mise en place simple et rapide d'un générateur photovoltaïque en toiture (partielle ou totale) avec fixation dans la panne.

QUALITÉ

Solution résistante et durable certifiée par une Enquête de Technique Nouvelle et fabriquée à partir de composants premium en aluminium et inox.

SIMPLICITÉ

Mise en œuvre facile grâce à la fixation par clipsage et à la rigidification de l'ensemble par simple serrage des fixations. Les Fixations Universelles s'adaptent à tous les cadres de modules.

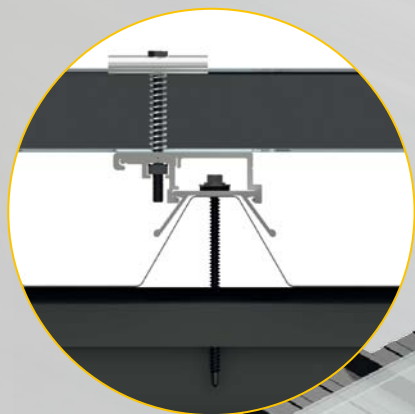

ETN

Enquête de
Technique
Nouvelle

MADE IN FRANCE

ITAL SOLAR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION

Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle
Entraxe entre pannes : 2 m sur bac sec et 3 m sur panneau sandwich
(possibilité de réalisation d'une note de calculs pour tout projet hors domaine d'emploi)

NATURE DU SUPPORT

Bac acier standard et panneau sandwich

POSITION DU MODULE

Paysage

MATÉRIAUX

Aluminium et inox

POIDS DU SYSTÈME HORS MODULE ET BAC ACIER

1 kg/m²

STRUCTURE PORTEUSE

Charpente métallique ou bois

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Rail aluminium de 3.3 m, fixation universelle alu/inox, fixation extérieure de finition alu/inox, connecteur bas de générateur, joint PVC

OPTIONS

Connecteur Terre Module (CTM), Connecteur Terre Rail (CTR), collier passe-câble

www.dome-solar.com