




FICHE TECHNIQUE



ETN
Enquête de
Technique
Nouvelle

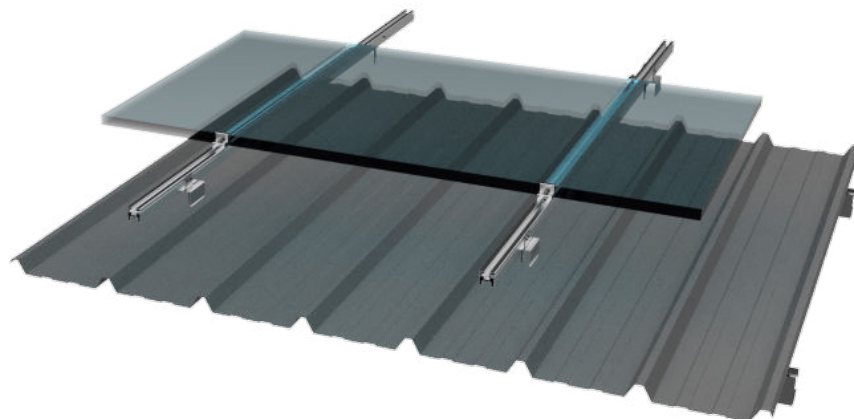

Certifications : ETN n°A27T2208

Données techniques

- Mode de pose des modules : **Paysage**
- Fixation à la **panne**
- Entraxe de pannes max = 2m10



Pente minimale : 5 %



Zones de vent max : 4



Zones de neige max : E

Les projets hors ETN sont assurables et impérativement justifiés par une note de calcul.

Géométries des bacs aciers et panneaux sandwichs compatibles

- Tous bacs aciers de forme trapézoïdale et de hauteur d'onde comprise entre 33 et 45mm (exemple : 3.45, 4.39, 4.40)
- 3.38 (ASTRON LPR 1000)

Possibilité de réaliser une vérification de compatibilité de toute autre géométrie.

Fabricants de bacs compatibles

- ARCELORMITTAL
- BACACIER
- JORISIDE

Possibilité de livrer les bacs BACACIER ainsi que toute la visserie nécessaire pour poser le système.

Modules compatibles

Tous les modules photovoltaïques qui respectent les normes IEC 61215/61730 sont compatibles avec le système S360M.

Ces indications vous sont données à titre informatif, elles correspondent à une solution optimisée de la zone géographique et de l'entraxe entre pannes. Chaque projet doit être validé au préalable par le Bureau d'Etudes de Dome Solar pour en assurer le domaine d'emploi.