ROOF-SOLAR BITUME
INCLINÉ 10°

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

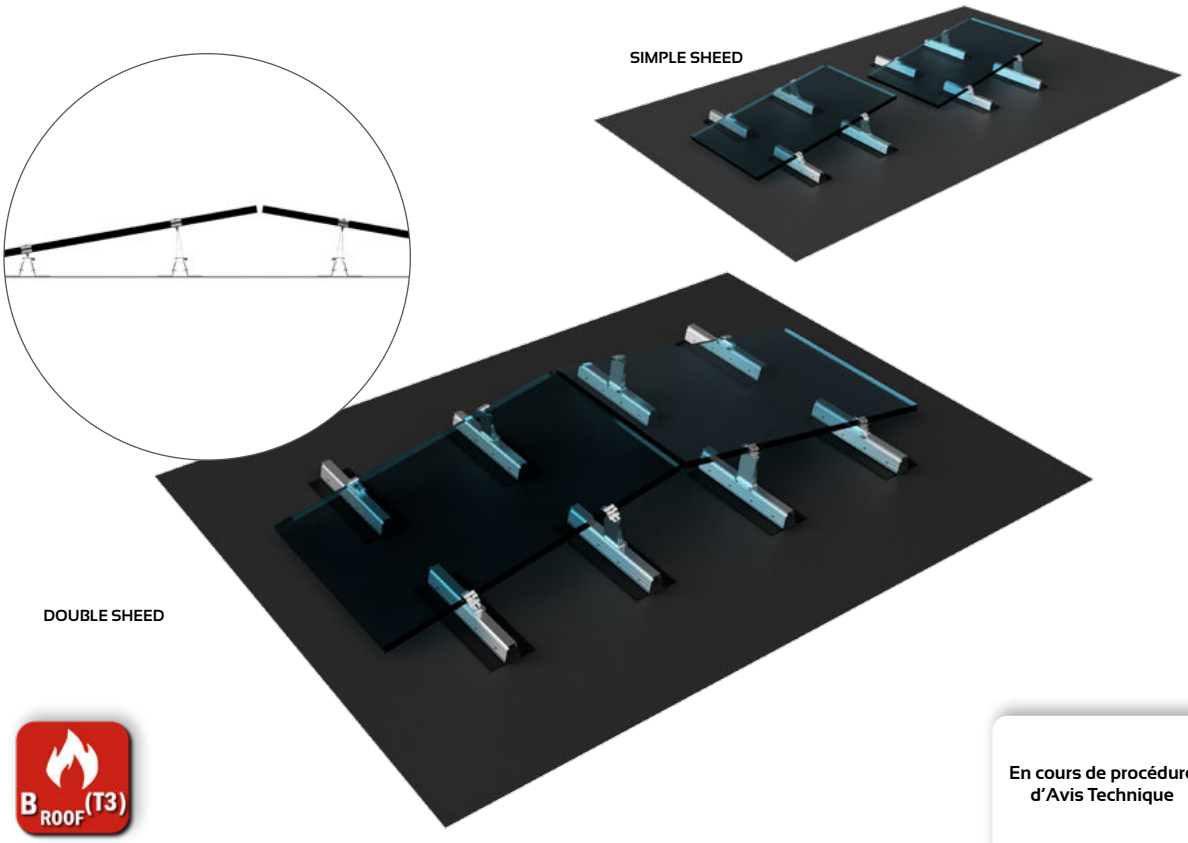

B ROOF (T3)

En cours de procédure d'Avis Technique

MADE IN FRANCE

LA SOLUTION

ROOF-SOLAR BITUME INCLINÉ 10° est un système de fixation photovoltaïque sur membrane d'étanchéité bitumineuse IKO, sans percement de la membrane, en version inclinée.

QUALITÉ

Solution robuste et durable en cours de procédure d'Avis Technique.
ROOF-SOLAR BITUME INCLINÉ 10° est fabriqué à partir de composants premium 100 % recyclables (aluminium et inox) et équipé de bandes de maintien compatibles avec la membrane d'étanchéité de la marque IKO.

SIMPLICITÉ

Aucun percement de la membrane grâce à la fixation par thermosoudure. Le kit d'inclinaison est léger, très maniable et se fixe au rail en quelques secondes seulement. Mise en œuvre facile de part la fixation par clipsage. Les Fixations Universelles s'adaptent à tous les cadres des modules

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION

Toiture neuve ou rénovation

COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ

Tôles acier nervurées
Isolant de classe de compressibilité C
Revêtement d'étanchéité bitumineux IKO (IKO DUO ACIER F/G + IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F)

ORIENTATION DU MODULE

Portrait

POIDS DU SYSTÈME HORS MODULE

5.5 kg/m^2

STRUCTURE PORTEUSE

Charpente métallique ou bois

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Rail aluminium 6060 + bandes de maintien bitumineuses
Tilt haut et tilt bas aluminium 6060
Fixation universelle (MALT modules incluse) et fixation extérieure de finition aluminium 6060/inox
Connecteur Terre Rail (CTR) aluminium 6060
Connecteur Terre Module (CTM) aluminium 6060
Collier passe-câble polyamide

www.dome-solar.com